


# DIE TECHNISCHEN DATEN.

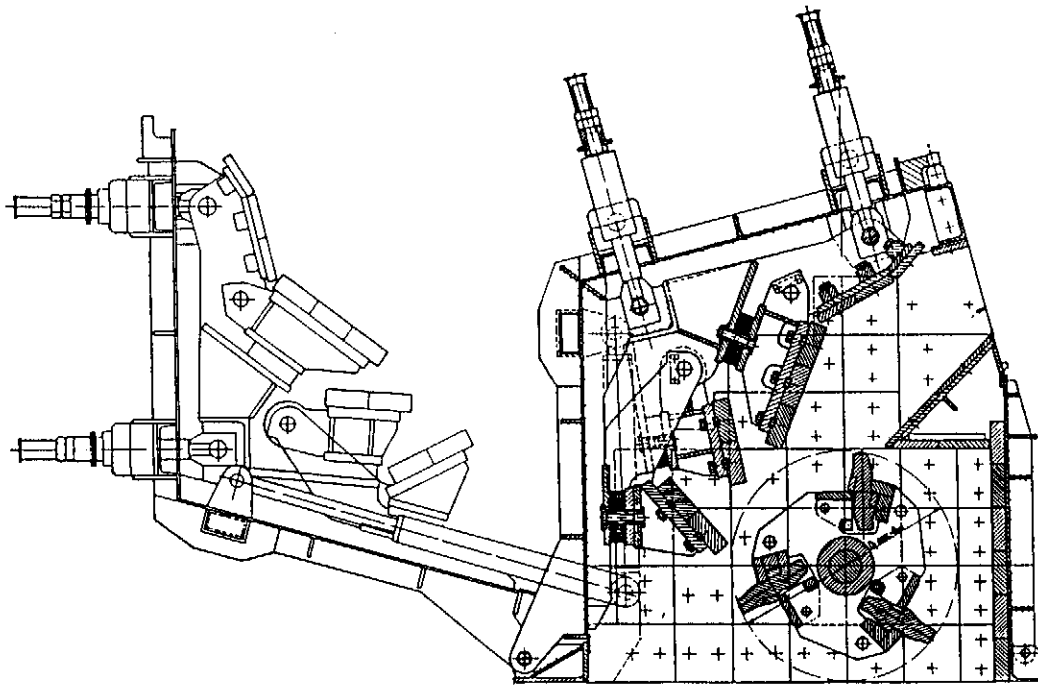

Reich & Partner, Wien-Linz

## SBM-Hartgesteinsprallbrecher der Typenreihe S3 und HSB

	Type	Leistung bis	Antriebsleistung bis	Einlaufquerschnitt BxH	Aufgabegröße bis max KL	Arbeitsbreite	Gewicht
Rotor ø 800 mm	8/4/3 - S3	80 t/h	75 kW	465 x 300 mm	150 mm	450 mm	4413.-- kg
	8/6/3 - S3	100 t/h	110 kW	620 x 300 mm	150 mm	605 mm	5526.-- kg
Rotor ø 1060 mm	10/6/4 - S3	125 t/h	132 kW	615 x 450 mm	250 mm	605 mm	7490.-- kg
	10/10/4 - S3	160 t/h	160 kW	1010 x 450 mm	250 mm	995 mm	10650.-- kg
	10/12/4 - S3	190 t/h	200 kW	1220 x 450 mm	250 mm	1210 mm	11750.-- kg
Rotor ø 1060 mm	HSB 100/75	90 t/h	110 kW	775 x 370 mm	200 mm	750 mm	10600.-- kg
	HSB 100/112	135 t/h	132 kW	1130 x 370 mm	250 mm	1125 mm	13000.-- kg
	HSB 100/150	165 t/h	160 kW	1505 x 370 mm	300 mm	1500 mm	16000.-- kg
Rotor ø 1250 mm	HSB 125/112	170 t/h	160 kW	1130 x 450 mm	250 mm	1125 mm	16500.-- kg
	HSB 125/150	215 t/h	200 kW	1505 x 450 mm	300 mm	1500 mm	21300.-- kg
	HSB 125/187	260 t/h	250 kW	1880 x 450 mm	350 mm	1875 mm	23000.-- kg

AA Exportausgabe

Brecherantriebe wahlweise elektrisch bzw. dieselelektrisch

\* Abhängig von Aufgabematerial, Aufgabegröße und geforderter Reduktionsrate. Weitere Ausführungsvarianten nach Kundenwunsch möglich!

# SBM

WAGENER GESELLSCHAFT M. B. H.

SBM WAGENER GESELLSCHAFT M. B. H., A-4663 Laakirchen, Postfach 18, Telex 024647 sbm a, Teletax 076 13/27 7 14, Telefon 076 13/27 71-0  
 SBM WAGENER (DEUTSCHLAND) GESELLSCHAFT M. B. H., D-4630 Bochum 1, Postfach 100527, Telex 825775 fwsbm, Telefax 59825, Telefon 0234/59855-57  
 SBM WAGENER (DEUTSCHLAND) GESELLSCHAFT M. B. H., D-8710 Kitzingen, Glauberstraße 76, Teletax 09321/8896, Telefon 09321/5111