


# Typenblatt RDK 500 - 1

## Grundgerät




Anlage 2  
Blatt 1

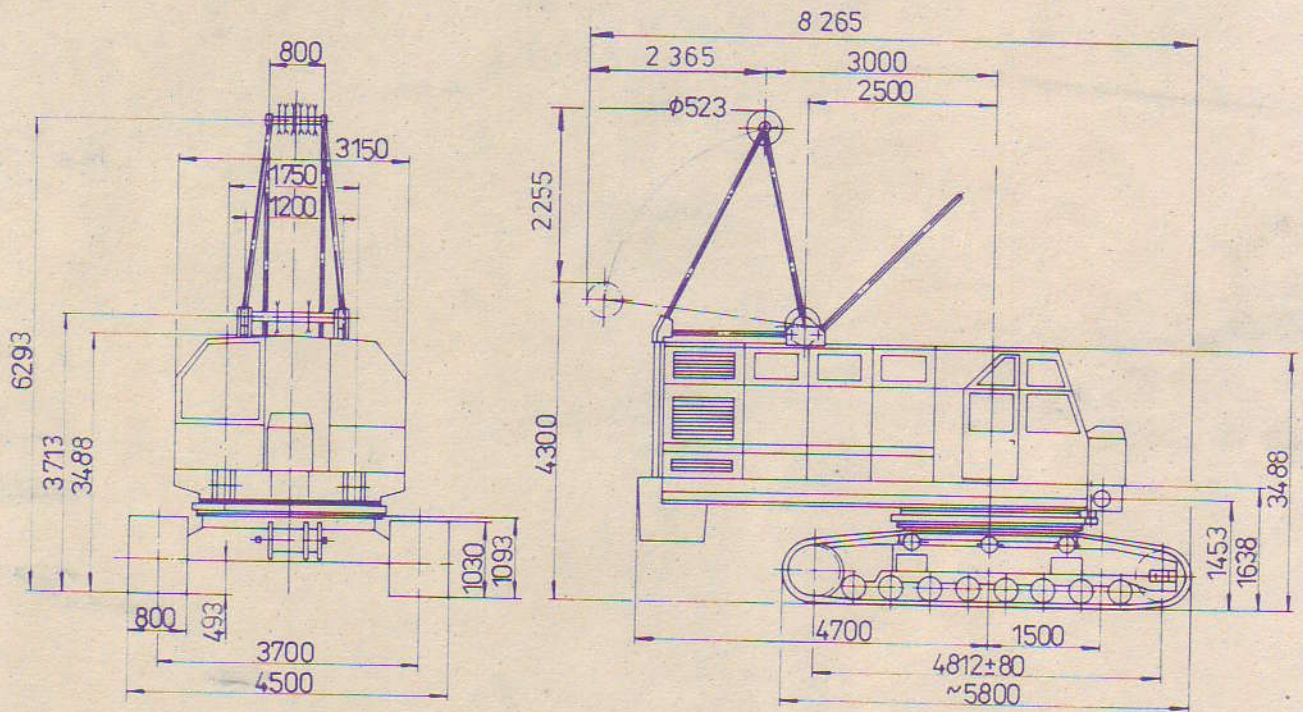

Typenblatt

RDK500-1 Kranausleger -A-

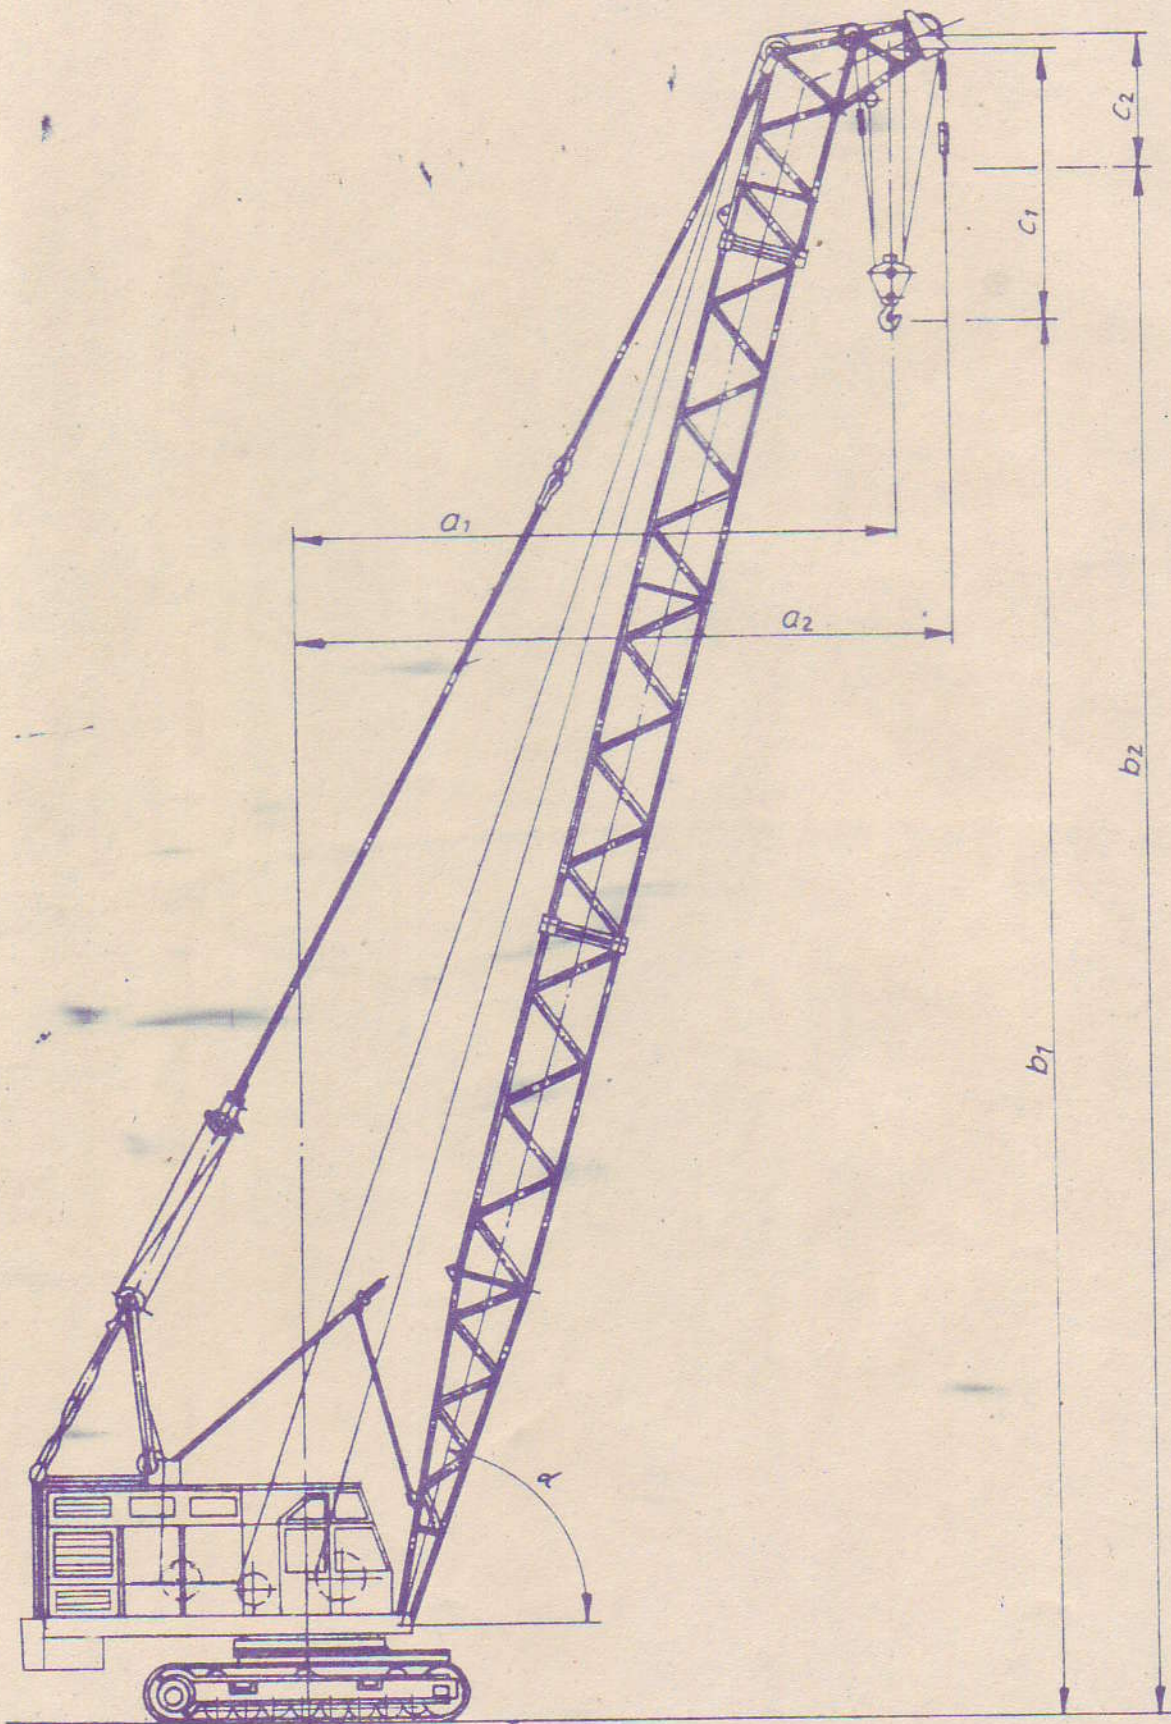

RDK



# RDK500-1 Kranausleger

Anlage 2, Bl. 3

Kurzbezeichnung	A 1.8	A 2.8	A 3.8	A 4.8	A 5.8	A 6.8	A 7.8
Auslegerlänge; m	16	21	26	31	36	41	46
Auslegerneigung $\alpha$ °	40...84,5	40...84,5	45...84,5	50...84,5	55...84,5	60...84,5	65...84,5
Ausladung a1 min (m)	4,40	4,80	5,25	5,75	6,20	6,70	7,15
Ausladung a1 max (m)	15,15	19,00	21,30	22,85	23,60	23,45	22,35
Hubhöhe b1 max (m)	15,65	20,90	25,90	30,85	35,85	40,85	45,80
Hubhöhe b1 min (m)	9,20	12,40	17,45	22,90	28,80	34,95	41,25
Hakenhöhe c1 (m)	2,20	2,20	2,20	2,20	2,20	2,20	2,20
Ausladung a2 min (m)	4,80	5,15	5,65	6,10	6,60	7,10	7,55
Ausladung a2 max (m)	15,40	19,40	21,75	23,30	24,05	23,90	22,80
Hubhöhe b2 max (m)	16,45	21,75	26,70	31,70	36,65	41,65	46,60
Hubhöhe b2 min (m)	9,70	12,90	17,95	23,50	29,40	35,55	41,90
Hakenhöhe c2 (m)	1,60	1,60	1,60	1,60	1,60	1,60	1,60

Haupthub

Hilfshub